

Entrée format libre

fond perdu:
3 mm

Distance de sécurité:
4 mm
distance entre le texte/les informations et le bord du format final. Ceci empêche d'entamer le motif.

-
- Z** largeur
 - X** longueur
 - Y** hauteur


Remarque :

Prévoir une marge de sécurité comme indiqué.

Placer les couleurs de fond, images ou graphiques jusqu'au bord du format de données.

Lors de la production, il peut y avoir des tolérances suite à la découpe ou au pli.

Vous trouverez des indications sur les données d'impression sous la catégorie *Données d'impression* sur www.onlineprinters.com

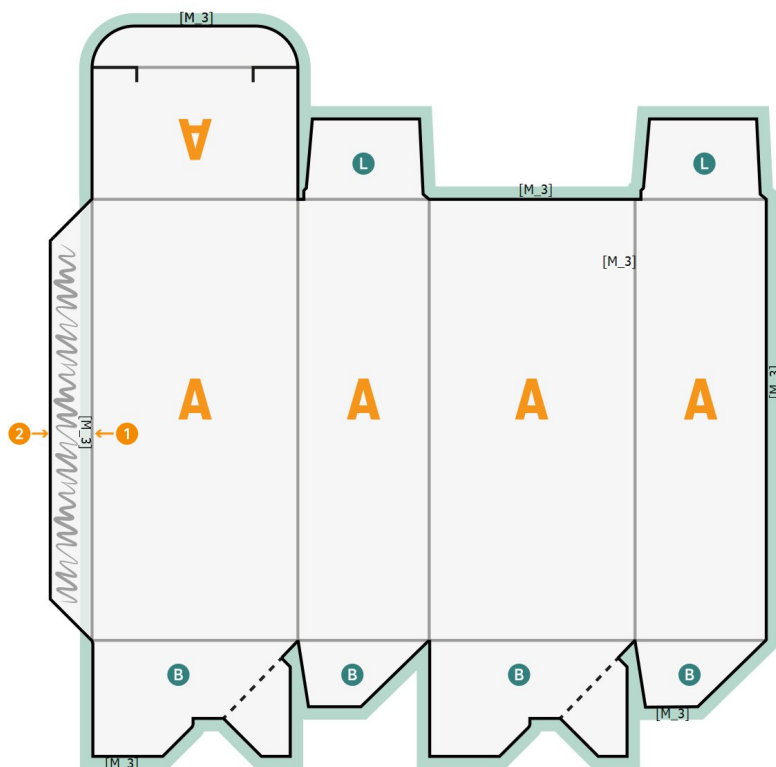

Entrée format libre

fond perdu:
3 mm

Distance de sécurité:
4 mm
distance entre le texte/les informations et le bord du format final. Ceci empêche d'entamer le motif.

- B** Sol
- N** non visible
- L** Zone partiellement visible
- fond perdu

- 1 Le motif d'impression doit dépasser de 3 mm sur le bord intérieur du rabat adhésif [T_PACK_1_B]
- 2 Le reste du rabat adhésif ne doit pas être imprimé [T_PACK_2_B]
- 3 Fond perdu 3 mm sur tout le tour
- 4 Éléments noirs créés uniquement en 100 % noir (p. ex. codes-barres tels que c Les textes, objets et graphiques doivent être disposés en 100 % noir, sans nuance de gris.
- 5 Application des couleurs 300 % maximum

Remarque :

Prévoir une marge de sécurité comme indiqué.

Placer les couleurs de fond, images ou graphiques jusqu'au bord du format de données.

Lors de la production, il peut y avoir des tolérances suite à la découpe ou au pli.

Vous trouverez des indications sur les données d'impression sous la catégorie *Données d'impression* sur www.onlineprinters.com