


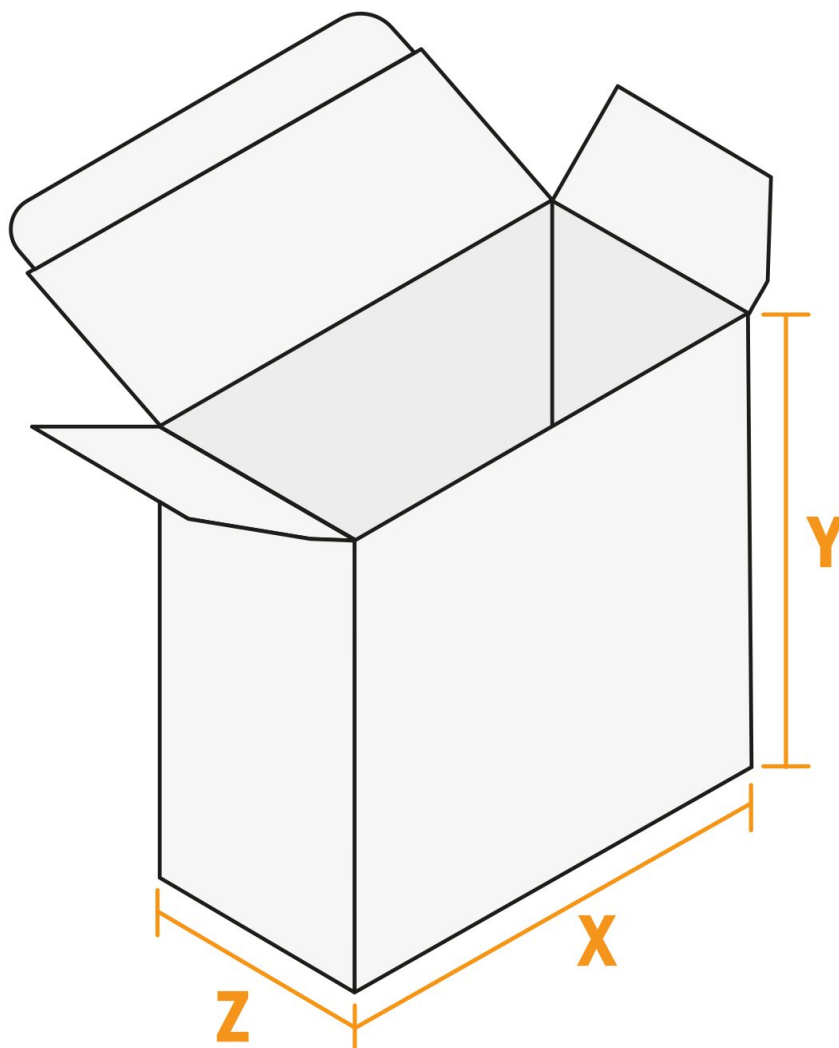

Entrée format libre

fond perdu:

3 mm

Distance de sécurité:

4 mm

distance entre le texte/les informations et le bord du format final. Ceci empêche d'entamer le motif.

Z largeur
X longueur
Y hauteur


Remarque :

Prévoir une marge de sécurité comme indiqué.

Placer les couleurs de fond, images ou graphiques jusqu'au bord du format de données.

Lors de la production, il peut y avoir des tolérances suite à la découpe ou au pli.

Vous trouverez des indications sur les données d'impression sous la catégorie *Données d'impression* sur www.onlineprinters.com

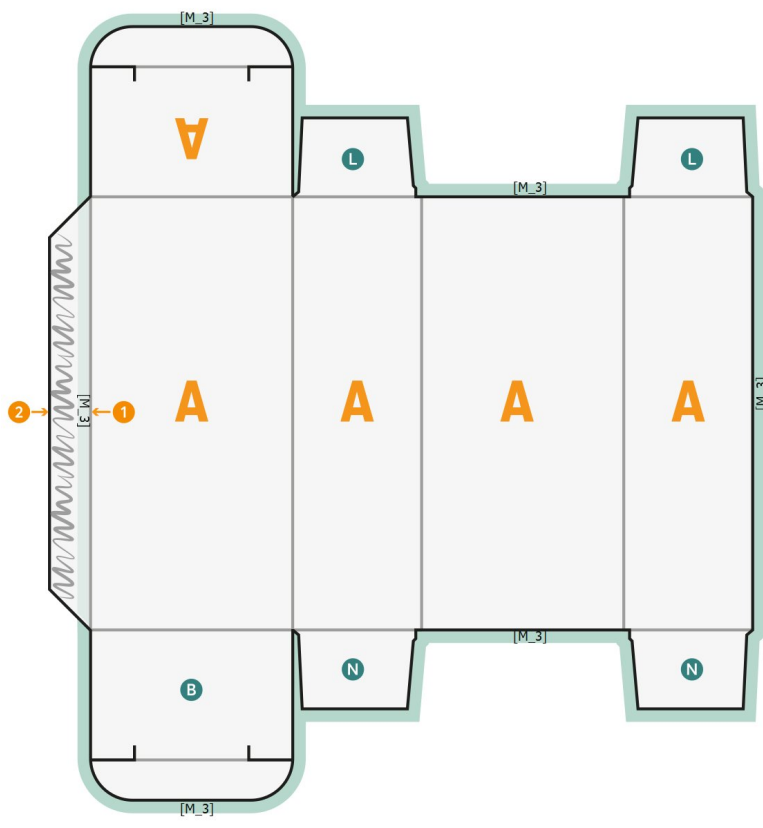

- B Sol
- N non visible
- L Zone partiellement visible
- fond perdu

- 1 Le motif d'impression doit dépasser de 3 mm sur le bord intérieur du rabat adh
[T_PACK_1_B]
- 2 Le reste du rabat adhésif ne doit pas être imprimé
[T_PACK_2_B]
- 3 Fond perdu 3 mm sur tout le tour
- 4 Éléments noirs créés uniquement en 100 % noir (p. ex. codes-barres tels que c
Les textes, objets et graphiques doivent être disposés en 100 % noir,
sans nuance de gris.
- 5 Application des couleurs 300 % maximum

Entrée format libre

fond perdu:

3 mm

Distance de sécurité:

4 mm

distance entre le texte/les informations et le bord du format final. Ceci empêche d'entamer le motif.

Remarque :

Prévoir une marge de sécurité comme indiqué.

Placer les couleurs de fond, images ou graphiques jusqu'au bord du format de données.

Lors de la production, il peut y avoir des tolérances suite à la découpe ou au pli.

Vous trouverez des indications sur les données d'impression sous la catégorie *Données d'impression* sur www.onlineprinters.com